

6.0 ~ 20.0GHz 同轴隔离器

应用领域

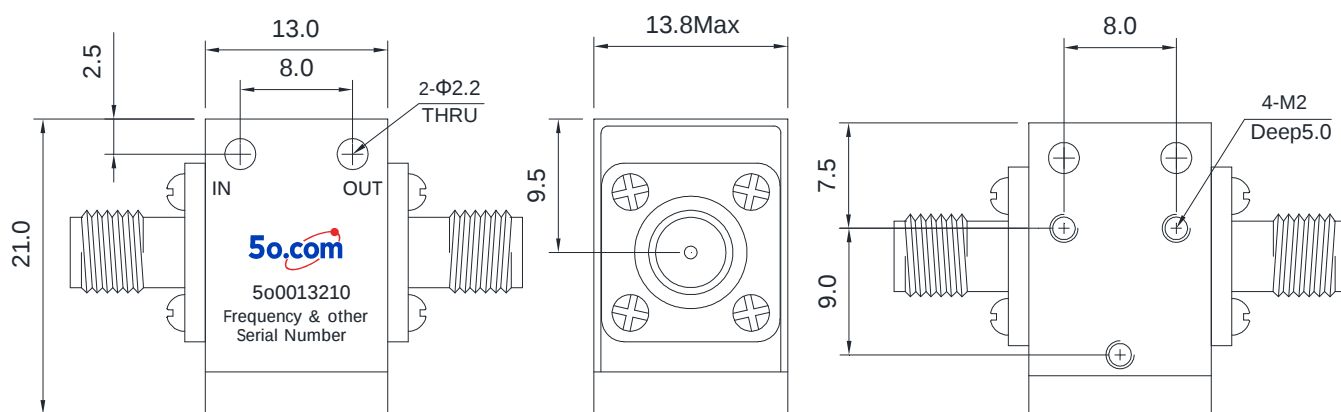
- 射频功率放大器电路保护。 ► 军工防务、航空航天及商用民用场景。
- 数字通信、卫星通信、移动通信领域。 ► 医疗设备、通信系统、安防安保行业。

射频特性

型号	频率范围 (GHz)	隔离度 Min (dB)	驻波比 Max	插入损耗 Max (dB)	连接方式	工作温度 (°C)
5o001321068SK	6.0 ~ 8.0	18	1.3	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o001321079SK	7.0 ~ 9.0	20	1.25	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132107477SK	7.4 ~ 7.7	23	1.2	0.3	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132107886SK	7.8 ~ 8.6	23	1.2	0.3	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210810SK	8.0 ~ 10.0	20	1.2	0.4	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210811SK	8.0 ~ 11.0	20	1.25	0.4	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210812SK	8.0 ~ 12.0	18	1.3	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210910SK	9.0 ~ 10.0	23	1.2	0.3	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210911SK	9.0 ~ 11.0	20	1.2	0.4	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132109395SJ	9.3 ~ 9.5	23	1.2	0.3	SMA-J	-55 ~ +85
5o00132101013SK	10.0 ~ 13.0	21	1.2	0.4	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132101015SKSJ	10.0 ~ 15.0	18	1.35	0.6	SMA-K-J	-55 ~ +85
5o0013210107133SKSJ	10.7 ~ 13.3	23	1.2	0.35	SMA-K-J	-55 ~ +85
5o00132101218SK	12.0 ~ 18.0	18	1.3	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132101375145SK	13.75 ~ 14.5	23	1.2	0.3	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210138178SK	13.8 ~ 17.8	18	1.3	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o0013210155165SK	15.5 ~ 16.5	23	1.2	0.3	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132101618SK	16.0 ~ 18.0	20	1.25	0.5	SMA-K	-55 ~ +85
5o00132101820SK	18.0 ~ 20.0	20	1.25	0.5	SMA-K	-55 ~ +85

基本规格

外形尺寸	13*21*13.8mm
通过功率	80W
反射功率	20W
连接方式	SMA(J/K)
存储温度	-55°C~+125°C
阻抗匹配	50Ω

外形尺寸(mm, 公差: 除非特别说明, 所有参数公差为 $\pm 2\%$)**说明**

- ◆ 为实现高隔离度, 可采用双结或多结结构。
- ◆ 连接器可按用户需求定制, 支持 SMA (公头或者母头) 类型。
- ◆ 除表中所列常见频率外, 也可根据用户要求定制其他频段。
- ◆ 提供产品质保服务。