# 1557 ~ 1615MHz 带阻滤波器

## 应用领域

▶无线通信系统。
▶音频处理、图像与数据采集。
▶生物医学信号处理。
▶雷达与传感设备。
▶可按客户要求定制设计，提供产品质保服务。

## 射频特性

| 型号 | 带阻频率 (MHz) | 通带频率 | 抑制度 Min(dB) | 驻波比 Max | 插入损耗 Max(dB) | 连接方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5o2914768015571615SK | 1557 ~ 1615 | DC~1450MHz<br>1730~3000MHz | 45 | 2.0 | 1.5 | SMA-K |

## 基本规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 147*68*16mm | 阻抗匹配 | 50Ω |
| 功率 | 50W | 工作温度 | -55 ~ +85℃ |
| 外观颜色 | 黑色 | 存储温度 | -55 ~ +125℃ |
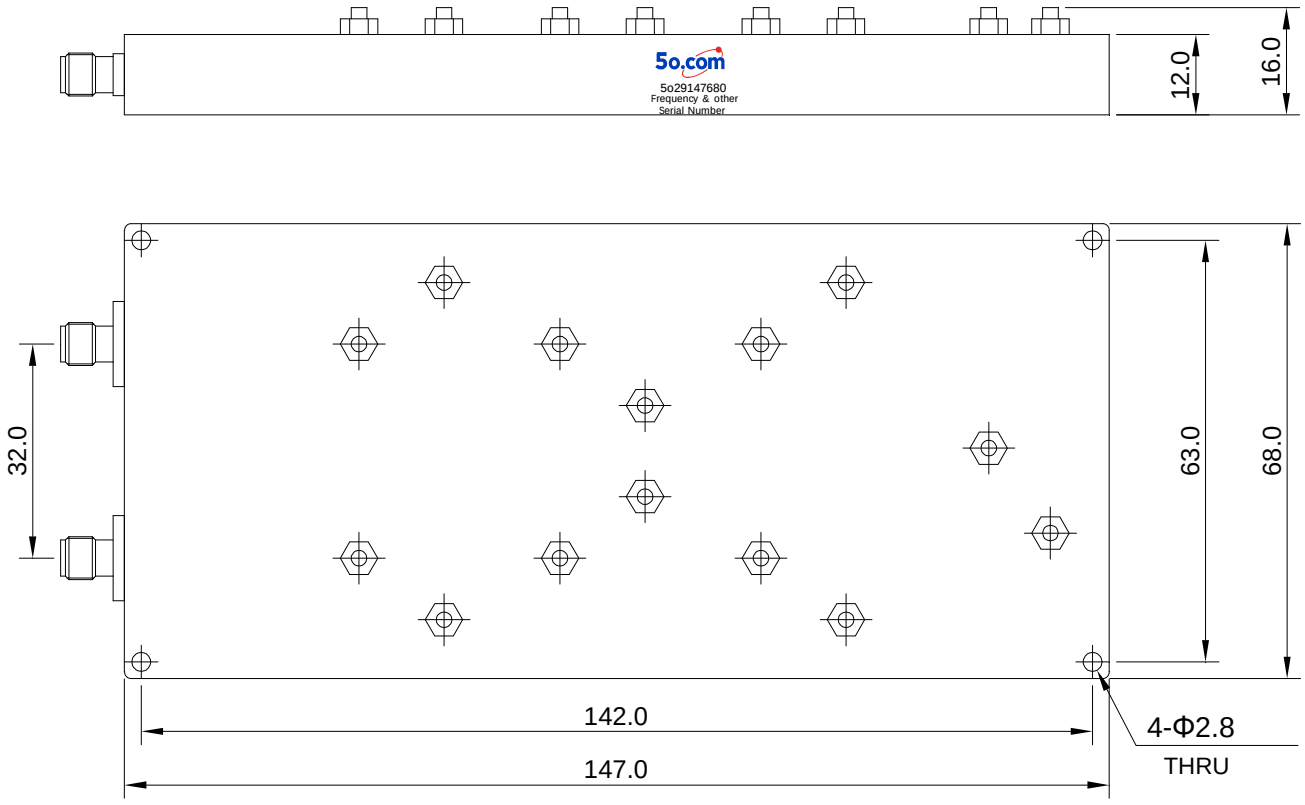
外形尺寸(mm，公差：除非特别说明，所有参数公差为±2%)